

Pohony a ovládání pro venkovní žaluzie

Ceník 2011

doporučené prodejní ceny

Platí od 1. února 2011 do 31. ledna 2012.

Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH, EXW sklad Praha

Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění
(www.somfy.cz)Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě
změny kurzu Kč/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

Zákaznický servis

Radek Radějinformace o zakázkách
objednávkytel.: 267 913 076 - 8, provolba 18
email: radek.radej@somfy.com**Karel Šerhák**technická podpora a poradenství
reklamacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 19
email: karel.serhakl@somfy.com
mobil: 733 527 746**Ing. Robert Dytrych**technická podpora a poradenství
reklamacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 25
email: robert.dytrych@somfy.com**Ing. Roman Martinů**

technická podpora a poradenství

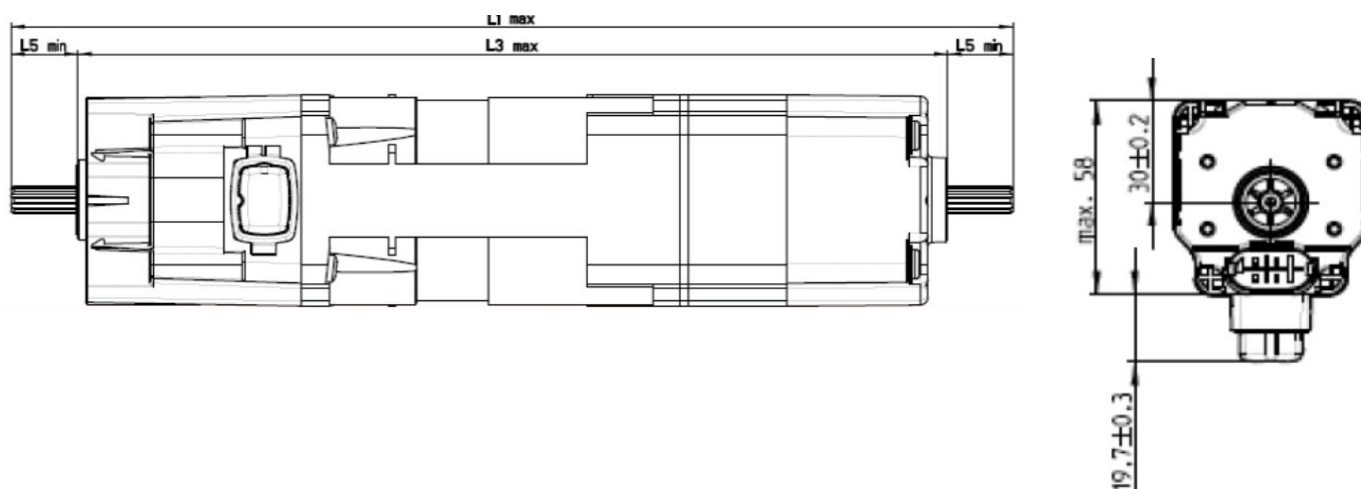
tel.: 267 913 076 - 8, provolba 16
email: roman.martinu@somfy.com
mobil: 603 526 903

Prodej

Karel Kubelavedoucí prodeje
konzultacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 15
email: karel.kubela@somfy.com
mobil: 603 526 955**Ing. Josef Matulka**prodej ČR - jih
konzultacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 14
email: josef.matulka@somfy.com
mobil: 603 526 930**Martin Juriček**prodej ČR
konzultacetel.: 267 913 076 - 8
email: martin.juricek@somfy.com
mobil: 734 328 012**Karol Herceg**prodej Slovenská republika
technická podpora a poradenstvímobil: 00421 905 455 259
email: herceg@somfy.sk

Objednávky pošlejte faxem na: 272 937 846 nebo emailem na: somfy@somfy.cz

Středový pohon J4 WT



Typové označení	J406 WT	J410 WT	J418 WT
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz		
Typ koncových spínačů	elektronické		
Kapacita koncových spínačů	max. 200 ot.		
Jmenovitý proud	0,41 A	0,51 A	0,7 A
Krouticí moment	6 Nm	10 Nm	18 Nm
Rychlost otáčení	24 otáček/min.		
Provozní teplota	od -10°C až do +40°C vyjímečně od -20°C až do +80°C		
Krytí	IP54		
Max. doba chodu	max. 6 minut		
Hmotnost	1,22 kg	1,43 kg	2,2 kg
Rozměr L1	254 mm	269 mm	289 mm
Rozměr L3	222 mm	237 mm	257 mm
Objednávací číslo	1 210 335	1 210 336	1 210 342
Počet ks v balení	120 ks	120 ks	10 ks
Cena € bez DPH	109,80	120,11	154,42

Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

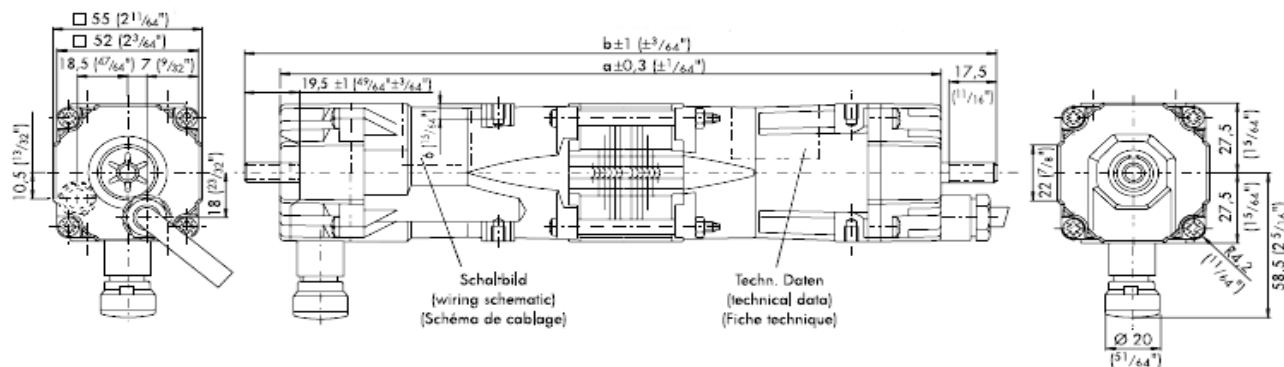
- 2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou
- 2 ks aretační šroub M 3 x 8
- 2 ks aretační šroub M 5 x 5
- 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm
- 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm
- 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem
- 2 ks upevňovací spona 9014217 / 9000990
- 1 ks Hirschmann konektor 9014185

K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

J4 mechanické příslušenství

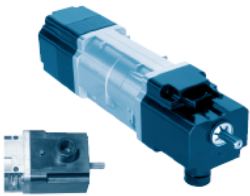
	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Nástavec mech. dorazu		
	1. <i>mechanický doraz</i>	9 014 158	0,12
	2. <i>mezikus pro nástavec mechanického dorazu</i>	9 014 159	0,26
	<i>kryt mechanického dorazu černý</i>	9 014 160	0,58
	<i>kryt mechanického dorazu bílý</i>	9 014 161	0,10
	Upevňovací spona		
	- <i>pro profil 56 x 58 mm kovová, pozinkovaná</i> - <i>pro profil 56 x 58 mm nerezová</i>	9 014 217 9 000 990	1,20 0,65
	Protirezonanční vložka 19 x 19 mm	9 014 334	1,47
	Protirezonanční vložka 19 x 178 mm	9 014 054	0,16
	Kabel k pohonu 1TN, HTM, HTE <i>s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem</i>		
	<i>délka 500 mm</i> <i>délka 900 mm</i>	9 014 181 9 014 182	7,83 8,34
	Kabel k pohonu 2TN <i>s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem</i>		
	<i>délka 900 mm</i>	9 014 183	9,54
	Kabelová spojka IP 54		
	<i>Samice STAK 3</i>	9 014 185	6,27
	<i>Samec STAS</i>	9 705 426	6,27
	<i>Zajišťovací raménko STASI 3</i>	9 701 624	0,80
	<i>Samice STAK 4</i>	9 014 187	7,03
	<i>Samec STAS 4</i>	9 014 188	7,49
	Montážní kabel WT - <i>pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů.</i> - <i>vypínač bez aretace</i> - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	9 015 971	38,10

Středový pohon J7

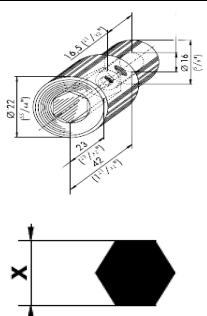
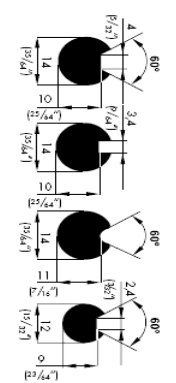




Typové označení	J705			J710			J715			J720		
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz						230 V / 50 Hz					
Typ koncových spínačů	1TN	2TE	1HE	1TN	2TE	1HE	1TN	2TE	1HE	1TN	2TE	1HE
Barva mechanického koncového dorazu	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Kapacita koncových spínačů	max. 60 ot.			max. 60 ot.			max. 60 ot.			max. 60 ot.		
Jmenovitý proud	0,35 A			0,5 A			0,65 A			0,9 A		
Kroutící moment	5 Nm			10 Nm			15 Nm			20 Nm		
Rychlost otáčení	22 otáček/min.			22 otáček/min.			22 otáček/min.			22 otáček/min.		
Provozní teplota	od -20°C až do +80°C						od -20°C až do +80°C					
Krytí	IP44			IP44			IP44			IP44		
Max. doba chodu	max. 5 minut			max. 5 minut			max. 5 minut			max. 5 minut		
Objednávací číslo	1210069	1210097	1210101	1210070	1210098	1210102	121071	1210099	1210103	1210088	1210100	1210104

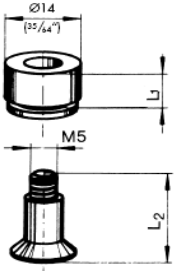




Středový pohon J7

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	J7 1TN <i>spodní koncový doraz nastavený v pohonu</i> <i>horní koncový doraz mechanický (mikrospínač)</i>		
	J705 1TN STAS3	1 210 069	216,20
	J710 1TN STAS3	1 210 070	226,47
	J715 1TN STAS3	1 210 071	236,78
	J520 1TN STAS3	1 210 088	247,06
	<i>pohon je dodáván včetně kabelu 0,6 m s Hirschmann konektorem</i>		
	J7 2TE <i>dva spodní koncové dorazy</i> <i>1. spodní "pracovní poloha" je 2° až 210° před před koncovým dorazem</i> <i>2. spodní koncový doraz nastavený v pohonu</i> <i>horní koncový doraz mechanický (mikrospínač)</i>		
	J705 1TE STAS4	1 210 097	281,37
	J710 1TE STAS4	1 210 098	291,68
	J715 1TE STAS4	1 210 099	301,99
	J520 1TE STAS4	1 210 100	312,26
	<i>pohon je dodáván včetně kabelu 0,8 m s Hirschmann konektorem</i>		
	J7 HE <i>horní koncová poloha nastavitelná</i> <i>spodní koncový doraz nastavený v pohonu</i>		
	J705 1HE STAS3	1 210 101	281,37
	J710 1HE STAS3	1 210 102	291,68
	J715 1HE STAS3	1 210 103	301,99
	J520 1HE STAS3	1 210 104	312,26
	<i>pohon je dodáván včetně kabelu 0,6 m s Hirschmann konektorem</i>		

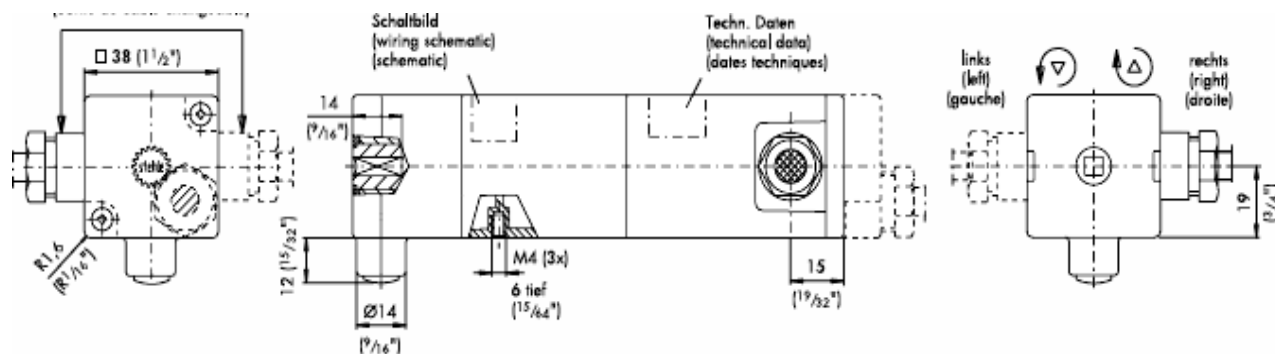
Adaptéry pro pohon J7

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Adaptér pro hřídel šestihran		
	6 mm šestihran	9 014 201	1,26
	7 mm šestihran	9 014 202	1,24
	8 mm šestihran	9 014 203	1,23
	9 mm šestihran	9 014 204	1,23
	10 mm šestihran	9 014 205	1,23
	11 mm šestihran	9 014 206	1,23
	12 mm šestihran	9 014 207	3,98
	13 mm šestihran	9 014 208	1,23
	Adaptér pro kulatou hřídel s drážkou		
	hřídel s drážkou $\varnothing 14 \times 60^\circ \times 4$	9 014 209	0,80
	hřídel s drážkou $\varnothing 14 \times 3,4$	9 014 210	0,80
	hřídel s drážkou $\varnothing 14 \times 60^\circ$	9 014 211	0,80
	hřídel s drážkou $\varnothing 12 \times 60^\circ \times 2,4$	9 014 212	1,36
	Adaptér pro hřídel čtyřhran		
	7 mm čtyřhran	9 014 195	1,35
	8 mm čtyřhran	9 014 196	0,80
	9 mm čtyřhran	9 014 197	0,80
	10 mm čtyřhran	9 014 198	1,04
	11 mm čtyřhran	9 014 199	1,04
	12 mm čtyřhran	9 014 200	1,04
	Šroub M 3 x 8 - pro fixaci adaptéru na osu pohonu	9 014 242	0,03
	Šroub M 5 x 5 - pro fixaci hřídele do adaptéru	9 014 404	0,06

Mechanické příslušenství pro J7

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Upevňovací sada <i>L1 - 1,5 mm L2 - 12,8 mm</i> <i>L1 - 2,5 mm L2 - 13,8 mm</i> <i>L1 - 7 mm L2 - 18,3 mm</i>	9 014 190 9 014 191 9 014 192	2,66 2,66 2,66
	Upevňovací sada <i>L1 - 2,5 mm L2 - 12,8 mm</i> <i>L1 - 3 mm L2 - 14 mm</i>	9 014 193 9 014 194	2,66 2,66
	Nástavec mechanického dorazu <i>Mezikus pro nástavec mechanického dorazu</i> <i>kryt mechanického dorazu černý/měkký</i> <i>kryt mechanického dorazu tvrdý</i>	9 014 159 9 014 160 9 014 162	0,26 0,58 0,46
	Kabelová spojka IP 54 <i>Samice STAK 3</i> <i>Samec STAS</i> <i>Zajišťovací raménko STASI 3</i> <i>Samice STAK 4</i> <i>Samec STAS 4</i>	9 014 185 9 705 426 9 701 624 9 014 187 9 014 188	6,27 6,27 0,80 7,03 7,49
	Montážní kabel WT <i>- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů.</i> <i>- vypínač bez aretace</i> <i>- součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!</i>	9 015 971	38,10





Boční pohon J 002 230 V








J 002

Jmenovité napětí	230±10%/50 Hz
Rychlost otáčení	22 otáček / min
Krytí	jen pro suché prostory
Kapacita koncových spínačů	55 otáček
Provozní teplota	od -20° do + 80° C
Max. doba chodu	4 min
Jmenovitý moment	1,5 Nm
Š (mm)	38
V (mm)	38
D (mm)	139










Pohon J002 40×40 mm

	Popis zboží	Objednávací číslo	cena € bez DPH
	<p>J002 spodní koncový doraz nastavený v pohonu horní koncový doraz mechanický (mikrospínač) 1,5 Nm, 22 ptáček/min, napájení 230V maximální plocha 9 m² JEN PRO SUCHÉ PROSTORY</p>		
	<p>pro hřídel 5mm čtyřhran Kabel bez konektoru motor vlevo, boční vývod vlevo - LY motor vlevo, vývod čelní - LZ motor vpravo, boční vývod vpravo - RX motor vpravo, vývod čelní - RZ</p>	<p>2 310 334 2 310 014 2 310 016 2 310 013</p>	<p>153,22 153,22 153,22 153,22</p>
	<p>Kabel opatřený Hirschmann konektorem motor vlevo, boční vývod vlevo - LY STAS3 motor vlevo, vývod čelní - LZ STAS3 motor vpravo, boční vývod vpravo - RX STAS3 motor vpravo, vývod čelní - RZ STAS3</p>	<p>2 310 011 2 310 209 2 310 007 2 310 223</p>	<p>156,75 156,75 156,75 156,75</p>
	<p>pro hřídel 6 mm šestihran Kabel bez konektoru motor vlevo, boční vývod vlevo - LY motor vlevo, vývod čelní - LZ motor vpravo, boční vývod vpravo - RX motor vpravo, vývod čelní - RZ</p>	<p>2 310 340 2 310 341 2 310 339 2 310 015</p>	<p>153,22 153,22 153,22 153,22</p>
	<p>Kabel opatřený Hirschmann konektorem motor vlevo, boční vývod vlevo - LY STAS3 motor vlevo, vývod čelní - LZ STAS3 motor vpravo, boční vývod vpravo - RX STAS3 motor vpravo, vývod čelní - RZ STAS3</p>	<p>2 310 010 2 310 348 2 310 007 2 310 347</p>	<p>156,75 156,75 156,75 153,22</p>
	<p>pro hřídel 5 mm šestihran Kabel bez konektoru motor vlevo, boční vývod vlevo - LY motor vlevo, vývod čelní - LZ motor vpravo, boční vývod vpravo - RX motor vpravo, vývod čelní - RZ</p>	<p>2 310 338 2 310 333 2 310 012 2 310 182</p>	<p>153,22 153,22 153,22 153,22</p>
	<p>Kabel opatřený Hirschmann konektorem motor vlevo, boční vývod vlevo - LY STAS3 motor vlevo, vývod čelní - LZ STAS3 motor vpravo, boční vývod vpravo - RX STAS3 motor vpravo, vývod čelní - RZ STAS3</p>	<p>2 310 336 2 310 337 2 310 335 2 310 197</p>	<p>156,75 156,75 156,75 156,75</p>
	<p>Prodloužení mechanického dorazu - prodloužení o 10 mm</p>	2 310 084	0,68
	Upevňovací sada	2 310 140	2,46
	<p>Kabelová spojka IP 54 Samice STAK 3</p>	9 014 185	6,27

Spínače, klíčové spínače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1polový na omítku - Spínač s aretací - šedý - Tlačítko bez aretace - šedé	1 800 008 1 800 007	16,77 16,77
		Spínač na omítku vodotěsný - Spínač s aretací - šedý	1 870 064
	Klíčový spínač - 10A-250V-1polový, 1polohový bez aretace vodotěsný, pro vícebodové relé MR2 - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku - pancéřovaný, krytí IP65 pod omítku	1 800 242 1 800 243	27,17 27,17
		Klíčový spínač ↑↓ - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 - bez aretace - s aretací	1 800 244 1 800 246
	Klíčový spínač ↑↓ - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 - bez aretace - s aretací	1 800 245 1 800 247	33,12 34,81
	Odlitek klíče - pro klíčové spínače, pouze odlitek nutno vybrousit u zámečníka	701 558	2,79

Přímé řízení jednoho pohonu

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Inis UNO - vypínač <i>Inis UNO VB - vypínač pětipolohový</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 800 004	12,46
	Inis DUO - vypínač dvojité <i>Inis DUO VB - vypínač pětipolohový</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 800 005	20,34
	Chronis UNO - elektr. spínací hodiny <i>Chronis UNO EASY</i> <i>Chronis UNO SMART</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 148 1 805 162	79,74 89,29
	Chronis UNO COMFORT L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 169	105,54
	čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 1 m	9 709 685	26,54
	čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 2 m	9 709 686	28,03
	čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 4 m	9 709 687	29,50
	čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 7 m	9 709 688	31,85
	Soliris UNO - sluneční a větrná automatika <i>Soliris UNO - pro jeden pohon</i> <i>sada obsahuje: čidlo slunce/vítr</i> <i>vypínač s integrovanou elektronikou</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 818 189	181,34
	Interiérový termostat <i>Interiérový termostat pro Soliris UNO, Soliris IB</i>	9 709 808	77,30
	Dešťové čidlo RFA 005	9 705 588	201,93
	Dešťové čidlo Aquatic <i>Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Soliris RTS, Eolis RTS, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic. K automatikám Soliris RTS a Eolis RTS je nutné použít "Elektroniku pro připojení dešťového čidla" obj. č. 9008108</i>	9 011 235	201,93







Krytka inteo 1.67 €, rámeček inteo 1.67 € bez DPH

Sběrníkové řízení





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Centralis UNO IB VB <i>Elektronický spínač, sběrníkové řízení</i> <i>Centralis UNO IB VB pro žaluzie</i>	* bez krytky a rámečku * 1 810 282	77,40
	Centralis IB <i>Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání</i>	* bez krytky a rámečku * 1 800 278	20,96
	Chronis IB Comfort L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 173	105,54
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 1 m	9 709 685	26,54
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 2 m	9 709 686	28,03
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 4 m	9 709 687	29,50
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 7 m	9 709 688	31,85
	Soliris IB - automatika slunce vítr <i>Soliris IB - pro řízení sběrnice sada obsahuje čidlo slunce/vítr, vypínač s integrovanou elektronikou</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 818 190	160,32
	Soliris IB - automatika slunce vítr <i>Soliris IB - pro řízení sběrnice pouze řídicí elektronika bez čidla slunce/vítr</i>	* bez krytky a rámečku * 1 818 193	132,50
	Sluneční čidlo pro Soliris <i>externí čidlo pro připojení k Solirisu IB/UNO rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65</i>	9 154 217	28,80

Krytka inteo 1.67 €, rámeček inteo 1.67 € bez DPH

Sběrníkové řízení

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	CD 1 x 1 P 6 <i>decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž do krabice, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 65 mm x v 100 mm x h 25 mm</i>	1 822 068	39,37
	CD 1 x 1 P 8 <i>decentr.ovladač pohonu, provedení v krabici na omítku, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 160 mm x v 165 mm x h 60 mm</i>	1 822 069	51,60
	CD 1 x 1 N <i>decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm</i>	1 860 117	47,40
	CD 2 x 1 P 8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>individuální ovládání dvou pohonů</i> <i>dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici (= 2 ks CD 1 x 1)</i>	1 822 041	98,10
	CD 1 x 4 P 8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>skupinové ovládání max 4 pohonů</i> <i>jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici (= 1 ks CD 1 x 1 + GS 3)</i>	1 822 039	112,75
	Výhybka <i>BDX 12 pro 6 skupin</i>	1 860 065	38,22

animeo IB+

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	<p>MotorController 4 AC WM</p> <p>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm</p>	1 860 049	194,13
	<p>MotorController 4 AC DRM</p> <p>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm (12 TE modulů)</p>	1 860 081	194,13
	<p>MotorController 1 AC WM</p> <p>Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm</p>	1 860 121	95,24
	<p>MotorController 1 AC DRM</p> <p>Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu. Rozměry: 65x105x20 mm</p>	1 860 122	81,22
	<p>RTS karta</p> <p>Přijímač radiových povelů rozšiřuje možnosti řídicí jednotky MotorController. Použitím této karty je možné ovládat každý připojený pohon k jednotce MotorController zvlášť dálkovým ovladačem. Při použití 5-ti kanálového dálkového ovladače je možné každý pohon ovládat zvlášť a pátým kanálem všechny najednou. Pokud je v jednotce MotorController instalována RTS karta, je nutné jednotku MotorController umístit tak, aby nebyla např. v kovové skříni rozvaděče.</p>	1 860 105	68,64
	<p>Oddělovač zón</p> <p>Oddělovač zón pro vytvoření podskupin na sběrnici IB+.</p>	1 810 392	56,86

animeo SOLO

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Animeo Solo 1 zónový <i>centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení 1 zóny. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.</i>	1 860 143	273,91
	Animeo Solo 2 zónový <i>centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení maximálně 2 zón. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.</i>	1 860 144	404,49
	Sluneční čidlo <i>externí čidlo pro připojení k Animeo Solo rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65</i>	9 154 217	28,80
	Větrná a sluneční čidla <i>větrné čidlo</i> <i>větrné a sluneční čidlo</i>	9 101 479 9 101 473	42,40 59,85
	Dešťové čidlo RFA 005 <i>Dešťová čidla pro Animeo Solo</i>	9 705 588	201,93
	Čidlo vnější teploty <i>Čidlo vnější teploty pro připojení k Animeo Solo</i>	9 001 611	179,96

Rádiové řízení - přijímače





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Centralis UNO RTS VB <i>Elektronický spínač pro jeden pohon s integrovaným přijímačem bezdrátového dálkového ovládání komunikuje bezdrátově s radiovými automatikami, možnost uložení mezipolohy</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 810 219	89,93
	Modulis slim receiver plug RTS <i>Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Telis Modulis RTS</i>	1 810 802	96,51
	Modulis slim receiver cable RTS <i>Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Telis Modulis RTS</i>	1 810 806	96,51
	RCE 801 <i>přijímač dálk. ovládání pro žaluzie montáž v interiéru</i>	* bez rámečku * 1 810 015	87,59
	Lighting indoor/outdoor RTS <i>jednokanálový spínač světelných okruhů ohmická zátěž max 500W</i> <i>Lighting indoor RTS (do interiéru)</i> <i>Lighting outdoor RTS (do exteriéru)</i>	1 810 165 1 810 628	84,09 65,81
	Lighting modulis receiver RTS <i>rozměry: 25 x 52 x 40 mm, stmívač, 40W - 300W</i>	9 014 281	138,87
	Lighting slim receiver RTS <i>jednokanálový spínač, max 500 W, IP 54</i>	1 822 215	86,00
	Heat receiver RTS <i>přijímač pro ovládání tepelných zářičů ohmická zátěž max 2000W</i>	1 822 097	154,48
	Dry contact receiver RTS <i>přijímač dálk. ovládání výstup bezpotenciálový kontakt např. pro ovládání řídicí IB sběrnice umožňuje kombinaci systému RTS a IB</i>	1 810 750	85,36

Rádiové řízení - vysílače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH	
	Situ RTS <i>jednokanálový dálkový ovladač určený pro montáž na omítku</i>	1 810 636	26,35	
	TELIS PURE RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>Telis 1 PURE - jednokanálový</i>	1 810 630	45,55	
	<i>Telis 4 PURE - pětikanálový</i>	1 810 631	62,43	
	<i>Telis Soliris PURE RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i>	1 810 634	62,43	
	TELIS SILVER RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>			
	<i>Telis 1 SILVER RTS - jednokanálový</i>	1 810 637	52,27	
	<i>Telis 4 SILVER RTS - pětikanálový</i>	1 810 638	72,05	
	TELIS LOUNGE RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>povrchová úprava černá</i>			
	<i>Telis 1 LOUNGE RTS - jednokanálový</i>	1 810 649	61,73	
	<i>Telis 4 LOUNGE RTS - pětikanálový</i>	1 810 651	84,47	
	TELIS PATIO RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>nárazuvzdorný, voděodolný - modrobílý</i>			
	<i>Telis 1 PATIO RTS - jednokanálový</i>	1 810 642	51,06	
	<i>Telis 4 PATIO RTS - pětikanálový</i>	1 810 644	81,35	
	<i>Telis Soliris PATIO RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i>	1 810 646	81,35	
	<i>Telis 4 Soliris PATIO RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 648	97,18	
		TELIS 1 Modulis RTS		
		<i>určen pro ovládání venkovních žaluzií</i>		
<i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i>				
<i>Telis 1 Modulis PURE RTS jednokanálový</i>		1 810 974	68,89	
	<i>Telis 1 Modulis SILVER RTS jednokanálový</i>	1 810 975	77,41	
	<i>Telis 1 Modulis LOUNGE RTS jednokanálový</i>	1 810 976	95,99	
	TELIS 4 Modulis RTS			
	<i>určen pro ovládání venkovních žaluzií</i>			
	<i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i>			
	<i>Telis 4 Modulis PURE RTS 5-ti kanálový</i>	1 810 765	77,40	
	<i>Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-ti kanálový</i>	1 810 663	91,48	
	<i>Telis 4 Modulis LOUNGE RTS 5-ti kanálový</i>	1 810 664	109,66	
	TELIS Modulis Soliris RTS			
	<i>určen pro ovládání venkovních žaluzií</i>			
	<i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i>			
	<i>s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i>			
	<i>Telis Modulis Soliris PURE RTS jednokanálový</i>	1 810 764	77,40	
	<i>Telis Modulis Soliris SILVER RTS jednokanálový</i>	1 810 666	89,02	
	<i>Telis Modulis LOUNGE RTS jednokanálový</i>	1 810 665	109,66	

Rádiové řízení - vysílače

SMOOVE®

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Smoove Origin RTS nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky. Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.	1 811 045	28,00
	Smoove 1 RTS nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky. Součástí je nástěnný držák. Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně! <i>Smoove 1 RTS Pure Shine - bílá</i> <i>Smoove 1 RTS Black Shine - černá</i> <i>Smoove 1 RTS Silver Shine - stříbrná</i> <i>Smoove 1 RTS Red Light - červená</i>	1 810 881 1 810 882 1 810 883 1 810 884	30,64 30,64 37,09 37,09
	Smoove 4+1 RTS dostupné v druhé polovině roku 2011 nástěnný 5-ti kanálový vysílač s dotykovými tlačítky. Součástí je nástěnný držák. Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně! <i>Smoove 4+1 RTS Pure Shine - bílá</i> <i>Smoove 4+1 RTS Black Shine - černá</i> <i>Smoove 4+1 RTS Silver Shine - stříbrná</i> <i>Smoove 4+1 RTS Red Light - červená</i>	1 810 888 1 810 887 1 810 886 1 810 885	61,70 61,70 68,35 68,35
	Rámečky pro Smoove RTS <i>Pure Smoove Frame - bílá</i> <i>Black Smoove Frame - černá</i> <i>Silver Smoove Frame - stříbrná</i> <i>Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná</i> <i>Amber bamboo Smoove Frame - bambus</i> <i>Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus</i> <i>Cherry Mat Smoove Frame - třešeň</i> <i>Walnut Smoove Frame - ořech</i>	9 015 022 9 015 023 9 015 024 9 015 025 9 015 026 9 015 027 9 015 236 9 015 237	3,08 10,26 10,26 10,26 24,62 24,62 24,62 24,62

Rádiové řízení - vysílače





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Chronis RTS - elektr. spínací hodiny <i>Chronis RTS EASY</i> <i>Chronis RTS SMART</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 150 1 805 166	79,74 92,80
 	Chronis RTS COMFORT L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i> čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 1 m čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 2 m čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 4 m čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 7 m	* včetně krytky a rámečku * 1 805 176 9 709 685 9 709 686 9 709 687 9 709 688	108,72 26,54 28,03 29,50 31,85
	Centralis RTS <i>Nástěnný vysílač bezdrátového dálkového ovládání</i>	* bez krytky a rámečku * 1 810 249	30,45
	Telis 16 RTS PURE <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>povrchová úprava bílá lesklá</i>	1 811 079	143,61
	TELIS 16 RTS SILVER <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1 811 080	158,76
	Telis 6 Chronis RTS PURE <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>povrchová úprava bílá lesklá</i>	1 805 215	170,06
	Telis 6 Chronis RTS SILVER <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1 805 216	181,42

Krytka inteo 1.67 €, rámeček inteo 1.67 € bez DPH

Rádiové řízení - automatiky


	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Eolis senzor RTS <i>Větrná rádiová automatika</i> <i>kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VB, Universal receiver RTS</i>	1 816 066	88,55
	Soliris senzor RTS <i>sluneční a větrná automatika</i> <i>kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VB, Universal receiver RTS</i>	1 818 210	117,21
	Soliris senzor RTS Aquatic <i>sluneční a větrná automatika s možností připojení dešťového čidla</i> <i>kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VB, Universal receiver RTS</i>	9 013 988	168,81
	SUNIS Wirefree RTS <i>Bezdrátová sluneční automatika.</i> <i>Napájení z integrovaného solárního panelu.</i> <i>Kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS (VB), Universal receiver RTS</i>	9 013 075	191,74
	Bezdrátová interiérová čidla RTS Sunis indoor WireFree RTS <i>sluneční čidlo k umístění na sklo (přísavka)</i>	9 013 707	116,96
	Thermosunis indoor WireFree RTS <i>sluneční a teplotní čidlo k umístění na sklo (přísavka)</i>	9 013 708	146,19

Ostatní


	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Thermis - tepelná automatika		
	<i>Thermis UNO - pro jeden pohon</i>	1 822 042	162,23
	<i>Thermis IB - sběrníkové řízení</i>	1 822 046	143,44
	Komplet včetně krytu, rámečku a tepl.čidla		
	Náhradní větrná a sluneční čidla		
	<i>větrné čidlo pro EOLIS</i>	9 101 479	42,40
	<i>větrné a sluneční čidlo pro Soliris UNO/IB</i>	9 101 473	59,85
	Dry contact transmitter		
	<i>vysílač pro montáž do krabice pod omítku ovládání bezpotenciálovým kontaktem (čidlo RFA 005)</i>	1 810 334	112,88
	<i>možnost volby roletové nebo žaluziové ergonomie</i>		
	Náhradní baterie		
	<i>11A 6V - vysílače 700055 k RC 1/RC 2</i>	9 011 412	1,85
	<i>A23 12V - k vysílači Keytis pro Axroll</i>	9 013 889	2,22
	<i>CR 2430 3V - k Telisu, Centralisu</i>	9 709 500	1,57
	RS 485 - vysílač		
	<i>16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým kontaktem</i>	1 810 803	322,48

Krytka inteo 1.67 €, rámeček inteo 1.67 € bez DPH

Rámečky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH	
	Bush-Jaeger			
	alpha nea - bílá	studioweiss	9 707 665	3,62
	dvojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 421	13,18
	trojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 420	21,89
	čtyřrámeček vodorovný	studioweiss	9 014 983	35,09
	pětirámeček vodorovný	studioweiss	9 014 982	49,74
	dvojrámeček svislý	studioweiss	9 013 893	14,05
trojrámeček svislý	studioweiss	9 013 418	21,89	
pětirámeček svislý	studioweiss	99 999 999	49,74	
	Jung			
	CD 500 - bílá	weiss	9 700 107	4,70
	- alpská bílá	alpinweiss	9 700 108	4,70
	trojrámeček	alpinweiss	9 013 419	30,09
	čtyřrámeček	alpinweiss	9 013 422	43,77
pětirámeček	alpinweiss	9 999 996	56,09	
	Krycí rámečky Inteo Jung			
	dvojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 850	2,30
trojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 871	5,03	
	Krabice pro montáž na omítku			
	inteo šedá	grau	9 102 004	4,24
	inteo bílá	weiss	9 102 073	4,24
	Jung LS990 bílá	weiss	9 700 191	8,30
	Jung LS990 alpská bílá	alpinweiss	9 700 192	8,30
	Jung CD550 bílá	weiss	9 700 194	8,30
Jung CD550 alpská bílá	alpinweiss	9 700 195	8,30	

Krytky a rámečky

			série inteo		série ABB Tango		série ABB Alpha Exclusiv		série JUNG CD 500	
				Cena € bez DPH		Cena € bez DPH		Cena € bez DPH		Cena € bez DPH
Inis UNO / DC		krytka	9709669	1,67	9709305	1,67	9709299	1,67	9709293	1,67
		rámeček	9709646	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Inis DUO		krytka	9709670	1,67	9709366	1,67	9709359	1,67	9709353	1,67
		rámeček	9709646	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Chronis Easy/ Smart		krytka	9709134	1,67	9709125	1,67	9709119	1,67	9709113	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Chronis Comfort		krytka	9709164	1,67	9709155	1,67	9709149	1,67	9709143	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis UNO IB / DC		krytka	9709254	1,67	9709245	1,67	9709239	1,67	9709233	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis IB		krytka	9709314	1,67	9709305	1,67	9709299	1,67	9709293	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis UNO RTS / VB		krytka	9709224	1,67	9709215	1,67	9709209	1,67	9709203	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis RTS		krytka	9709344	1,67	9709335	1,67	9709329	1,67	9709323	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Thermis UNO / IB		krytka	9008016	1,67	9008010	1,67	9008006	1,67	9008002	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Soliris UNO / IB		krytka	9709284	1,67	9709275	1,67	9709269	1,67	9709263	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				

Skupinová řízení

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	<p>MR 2 - vícebodové řídicí relé pro ovládání jednoho pohonu z více míst</p> <p>MR 2</p> <p>Kryt pro MR2</p>	<p>1 860 057</p> <p>9 701 929</p>	<p>26,34</p> <p>4,73</p>
	<p>R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání.</p> <p>rozměry 50 x 52 x 22 mm</p>	2 007 248	45,55
	<p>TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, rozměry 50 x 52 x 22 mm</p> <p>- na omítku včetně vodotěsné krabice</p>	1 822 197	45,55
	<p>TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem</p> <p>rozměry 60 x 62 x 22 mm</p> <p>- na omítku včetně vodotěsné krabice</p>	1 822 198	45,55
	<p>TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů</p> <p>rozměry 50 x 52 x 22 mm</p> <p>- pod omítku do krabice</p> <p>- na omítku včetně vodotěsné krabice</p>	<p>1 822 098</p> <p>1 822 107</p>	<p>45,55</p> <p>47,46</p>
	<p>TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem, rozměry 50 x 52 x 22 mm</p> <p>- pod omítku do krabice</p> <p>- na omítku včetně vodotěsné krabice</p>	<p>1 822 099</p> <p>1 822 108</p>	<p>45,55</p> <p>47,46</p>
	<p>TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace</p> <p>Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P</p> <p>rozměry: 110 x 110 x 66 mm</p> <p>- v krabici IP 55 pro montáž na omítku</p> <p>rozměry: 90 x 71 x 62 mm</p> <p>- pro montáž do rozváděče na DIN lištu</p> <p>Zhášecí člen</p>	<p>1 822 293</p> <p>1 822 292</p> <p>9 011 384</p>	<p>99,79</p> <p>84,66</p> <p>31,82</p>