


OPTOLIŠTA Pro - Sec - 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Dosah	1,5 m 7 m
Kábel	LIVY 3 × 0,25 mm (Polyutrehan,PVC)
Dĺžka kábla	vysielač: 7,5 m príjmač: 0,5 m
Krytie	IP 68
Pracovná teplota elektroniky	- 20° C do + 50° C
Material púzdra	ABS
Rozmery	priemer 11 m , dĺžka 39 mm
Rozhranie	FRABA kompatibilné
Napájacie napätie	10 V= ... 14 V=
Príkon	max 0,6 W (pri 12 V=)

MONTÁŽ:

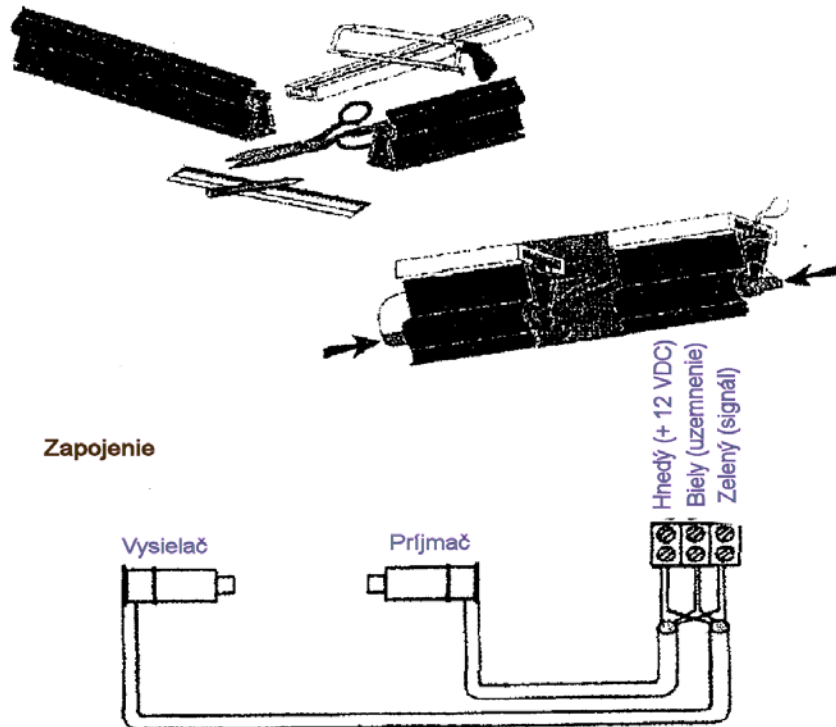

POSTUP:

1. Upravte gumenný profil a prislúchajúcu hliníkovú lištu na požadovanú dĺžku
2. Príjmač i vysielač zasunúte do otvoru v gumennom profile. Je zakázané používať lepidlo alebo iný tesniaci či lepiaci material. Ťažšie nasádzanie senzorov do gumeného profilu je poistkou proti jednoduchšej demontáži či vypadnutiu. Kábel vysielača pretiahnite druhým otvorom v gumennom profile.
3. Káble zapojte podľa schémy - vid' obr. hore
4. Pre riadiacu jednotku SOMFY AXROLL NS: vid' schému pripojenia pre tento výrobok v návode AXROLL NS. **Pozor na nastavenie parametra P5!!**

UPOZORNENIE: priame pripojenie PRO - SEC - 0 je možné iba na AXROLL NS! Na staršie verzie (bez indexa „NS“) priame pripojenie nie je možné!

Bezpečnostné pokyny:

Pri všetkých prácach majte zariadenie odpojené od napätia. Všetky inštalácie môže prevádzať len školený personál a podľa platných predpisov.