

animeo Solo


DYNAMICKÁ IZOLACE PRO MALÉ BUDOVY



animeo Solo je centralizovaný řídicí systém pro ovládání slunečních a pohledových clon (venkovních rolet, žaluzií, screenů, interiérového stínění...) a ventilačních oken, který je speciálně navržen pro menší budovy a rodinné domy.



animeo Solo: DYNAMICKÁ IZOLACE V PRAXI

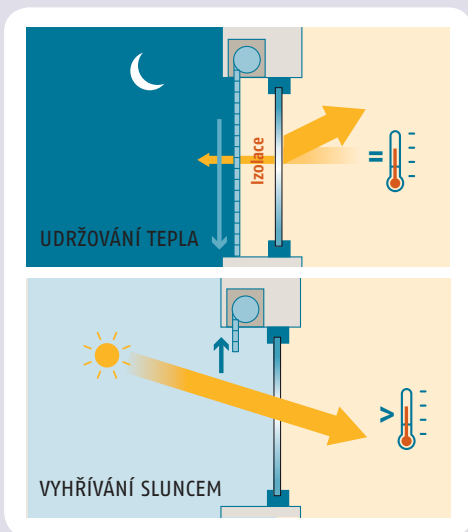

Pro vyšší komfort...

animeo Solo je nový centrální řídicí systém pro ovládání slunečních či pohledových clon a ventilačních oken, který umožní aplikovat výhody bioklimatických fasád pro menší budovy, jako jsou školy, nemocnice, firemní sídla a rodinné domy. Fasáda budovy tak reaguje v reálném čase na změny počasí a umožňuje kontrolu nad výměnou vzduchu, slunečním zářením, stínem nebo osvětlením. Uživatelům budovy toto řešení přináší vyšší komfort prostředí, ve kterém žijí nebo pracují.

...a úsporu energie

V průběhu celého roku sleduje řídicí systém animeo Solo pomocí svých čidel povětrnostní podmínky a podle aktuální situace nastavuje motorem poháněné sluneční a pohledové clony do optimální polohy. Například aktivace funkce „udržování tepla“ zajistí v zimním období, jakmile se setmí, stažení clon. Docílí se tak vyšší tepelné izolace okna a snížení tepelné ztráty.

Naopak během dne zajistí funkce „vyhřívání sluncem“ vytažení slunečních nebo pohledových clon a umožní využít sluneční energii k ohřevu vnitřních prostor. Obě funkce tím snižují náklady na vytápění budovy.

animeo Solo: JEDNODUCHÁ OBSLUHA A NASTAVENÍ




Chytré řešení, které lze snadno instalovat:

- Nastavení animeo Solo je jednoduché a intuitivní díky přehlednému LCD displeji.
- Systém je dodáván v základním nastavení. Uživatel si pomocí nabídky, zobrazované na displeji jednotky, může systém snadno naprogramovat podle svých požadavků, přičemž se zobrazují aktuální nastavené hodnoty jednotlivých parametrů.

Chytré řešení, které lze snadno ovládat:

- Díky tomuto systému můžete zadávat povely nahoru – dolů – stop pro každou zónu odděleně nebo ovládání zón pro uživatele uzamknout, například při údržbě fasády.
- Systém obsahuje předprogramované funkce „udržování tepla“ a „vyhřívání sluncem“.

animeo Solo: OVLÁDÁNÍ 1 NEBO 2 NEZÁVISLÝCH ZÓN

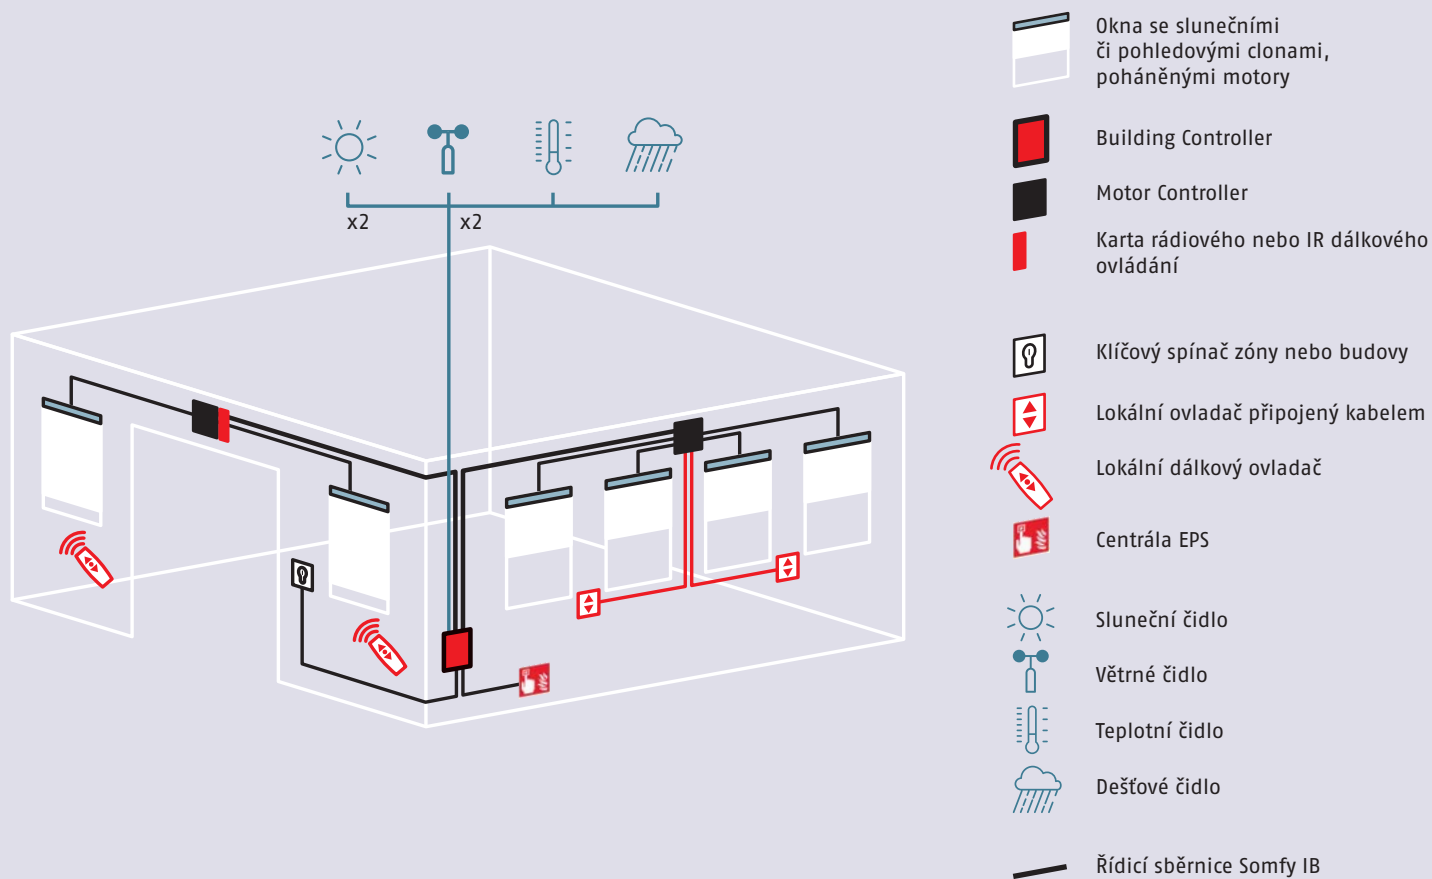


Technologie:


- Vlastní sběrnice.
- Dostupnost ve dvou verzích: animeo Solo 1 (pro ovládání 1 zóny) nebo animeo Solo 2 (pro ovládání 2 zón). Obě verze mají identické funkce.
- Ovládání až 400 (1 zóna) nebo až 800 (2 zóny) motorů – 230 V, 24 V= nebo 24 V= s enkodérem.
- Předprogramované funkce.
- Funkce vítr, sníh, námraza a slunce k ochraně slunečních clon před poškozením povětrnostními vlivy.
- Kompatibilita se všemi typy slunečních či pohledových clon a ventilačních oken.

Možnosti:


- 1 nebo 2 zóny.
- Všechny typy motoricky ovládaných slunečních a pohledových clon.
- 1 nebo 2 sluneční čidla (prahová hodnota může být nastavena pro každou zónu).
- 1 nebo 2 větrná čidla (prahová hodnota může být nastavena pro každou zónu).
- Výběr ze 14 jazyků.




ventilační okna




exteriérové žaluzie




předokenní rolety



exteriérové screeny




fasádní markýzy



zastínění zimních zahrad



interiérové látkové rolety



interiérové žaluzie



Lokální ovládání Radio Technology Somfy®

Radio Technology Somfy

Možné rozšíření systému



Somfy, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 – Zličín
tel.: +420 267 910 007, +420 267 913 076-8, e-mail: somfy@somfy.cz, www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o., Organizačná zložka Slovakia, Vrbovská cesta 19/A, 921 01 Piešťany,
tel.: +421 337 718 638, mobil.: +421 905 455 259, e-mail: herceg@somfy.sk, www.somfy.sk